

COURAGE CTR0 MONO TEMPERATUUR

100% ELEKTRISCHE EN OP EIGEN BATTERIJ WERKENDE TRANSPORTKOELUNIT VOOR BESTELWAGENS (DAK OPBOUW)
COMPRESSOR, CONDENSATOR EN BATTERIJ SAMEN IN 1 LICHTGEWICHT KOELUNIT VAN 65 KG

COmpact Units Refrigeration Assemblies Green Energy

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Geschikt voor laadruimtes: koel (0°C) t/m 3m–14m³
- Koelmiddel R134A (0,7kg)
- **Koelen onafhankelijk van diesel/elektrische bestelwagen** door eigen COURAGE lithium batterij
- **Geen verlies van actieradius door gebruik COURAGE koeling**
- **Ononderbroken koelketen tijdens stops, deuropeningen en leveringen**
- Perfect geschikt voor leveringen in de binnensteden
- Emissievrij en stil (PIEK): maakt nachtbelevering mogelijk en toegang tot alle zero emissie zones
- Eenvoudige installatie & lage onderhoudskosten: geen compressor houder, v-riemen in COURAGE unit

COURAGE 24V–5,5 kWh LITHIUM BATTERIJ

- Autonomie in combinatie met elektrische bestelwagen: 6-8 uur in continue gebruik
- Autonomie in combinatie met diesel bestelwagen: ongelimiteerd, door Move On Loading systeem. COURAGE batterij laadt zich op tijdens de rit
- Opladen met snellader: 4 uur
- Gewicht: 28,5kg (100mm x 350mm x 560mm)

AFMETINGEN


- Externe unit: Hoogte 235 mm - Breedte 670 mm - Diepte 1220 mm - Gewicht 65 kg, incl. batterij
- Verdampers: Hoogte 170 mm - Breedte 500 mm - Diepte 600 mm - Gewicht 9kg - Luchtstroom 900 m³/h

OPLAADMODI ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

- Standkoeling – elektrisch netwerk - netstroom 220/230V 50-60Hz 1 Ph
- Flexibele zonnepanelen (2 kg per stuk) op dak koelkoffer: 1 paneel levert 5–10 Amp
- Aanbeveling: tijdens de avond de batterij opladen en voorkoelen

OPLAADMODI DIESEL, GAS OF HYBRIDE VOERTUIGEN

- MOVE ON LOADING: batterij laadt zich bij lopend voertuig op
- Dit brengt onbeperkte operationele bedrijfsuren, geen koelproblemen meer a.g.v. start/stop
- Standkoeling - elektrisch netwerk - netstroom 220/230V 1 Ph
- Flexibele zonnepanelen (2 kg per stuk) op dak koelkoffer: 1 paneel levert 5–10 Amp
- Aanbeveling: tijdens de avond batterij opladen en voorkoelen

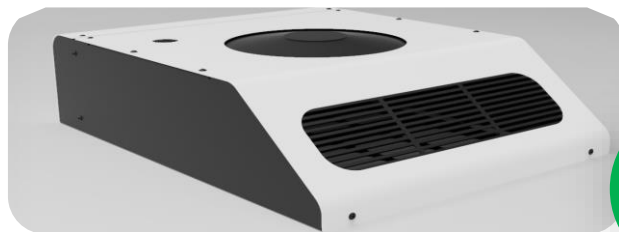

COURAGE CTR1 MONO TEMPERATUUR

100% ELEKTRISCHE EN OP EIGEN BATTERIJ WERKENDE TRANSPORTKOELUNIT VOOR BESTELWAGENS (DAK OPBOUW)
COMPRESSOR, CONDENSATOR EN BATTERIJ SAMEN IN 1 LICHTGEWICHT KOELUNIT VAN 65 KG

COmpact Units Refrigeration Assemblies Green Energy

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Geschikt voor laadruimtes: koel (0°C t/m +25°C) t/m 3m–14m³ of vries (-1°C t/m -20°C) t/m 2m–6m³
- Heetgas-ontdooïng, koelmiddel R452A (1kg)
- **Koelen/verwarmen/vriezen onafhankelijk van diesel/elektrische bestelwagen** door eigen COURAGE lithium batterij
- **Geen verlies van actieradius door gebruik COURAGE koeling**
- **Ononderbroken koelketen tijdens stops, deuropeningen en leveringen**
- Perfect geschikt voor leveringen in de binnensteden
- Emissievrij en stil (PIEK): maakt nachtbelevering mogelijk en toegang tot alle zero emissie zones
- Eenvoudige installatie & lage onderhoudskosten: geen compressor houder, v-riemen in COURAGE unit

COURAGE 24V–5,5 kWh LITHIUM BATTERIJ

- Autonomie in combinatie met elektrische bestelwagen: 6-8 uur in continue gebruik
- Autonomie in combinatie met diesel bestelwagen: ongelimiteerd, door Move On Loading systeem. COURAGE batterij laadt zich op tijdens de rit
- Opladen met snellader: 4 uur
- Gewicht: 28,5kg (100mm x 350mm x 560mm)

AFMETINGEN


- Externe unit: Hoogte 235 mm - Breedte 670 mm - Diepte 1220 mm - Gewicht 65 kg, incl. batterij
- Verdampers: Hoogte 170 mm - Breedte 500 mm - Diepte 600 mm - Gewicht 9 kg - Luchtstroom 900 m³/h

OPLAADMODI ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

- Standkoeling – elektrisch netwerk - netstroom 220/230V 50-60Hz 1 Ph
- Flexibele zonnepanelen (2 kg per stuk) op dak koelkoffer: 1 paneel levert 5–10 Amp
- Aanbeveling: tijdens de avond de batterij opladen en voorkoelen

OPLAADMODI DIESEL, GAS OF HYBRIDE VOERTUIGEN

- MOVE ON LOADING: batterij laadt zich bij lopend voertuig op
- Dit brengt onbeperkte operationele bedrijfsuren, geen koelproblemen meer a.g.v. start/stop
- Standkoeling - elektrisch netwerk - netstroom 220/230V 1 Ph
- Flexibele zonnepanelen (2 kg per stuk) op dak koelkoffer: 1 paneel levert 5–10 Amp
- Aanbeveling: tijdens de avond batterij opladen en voorkoelen

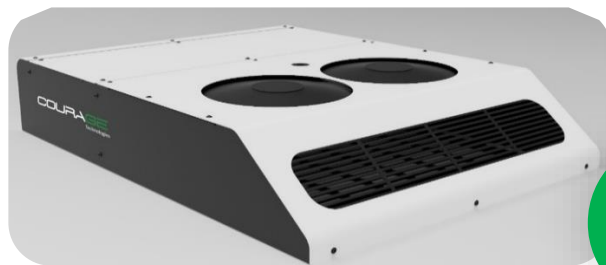

COURAGE CTR2 MONO TEMPERATUUR

100% ELEKTRISCHE EN OP EIGEN BATTERIJ WERKENDE TRANSPORTKOELUNIT VOOR BESTELWAGENS (DAK OPBOUW)
COMPRESSOR, CONDENSATOR EN BATTERIJ SAMEN IN 1 LICHTGEWICHT KOELUNIT VAN 80 KG

COmpact Units Refrigeration Assemblies Green Energy

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Geschikt voor laadruimtes: koel (0°C t/m +25°C) t/m 3m–14m³ of vries (-1°C t/m -20°C) t/m 2,5m–10m³
- Heetgas-ontdooïng, koelmiddel R452A (1,3kg)
- **Koelen/verwarmen/vriezen onafhankelijk van diesel/elektrische bestelwagen** door eigen COURAGE lithium batterij
- **Geen verlies van actieradius door gebruik COURAGE koeling**
- **Ononderbroken koelketen tijdens stops, deuropeningen en leveringen**
- Perfect geschikt voor leveringen in de binnensteden
- Emissievrij en stil (PIEK): maakt nachtbelevering mogelijk en toegang tot alle zero emissie zones
- Eenvoudige installatie & lage onderhoudskosten: geen compressor houder, v-riemen in COURAGE unit

COURAGE 24V–5,5 kWh LITHIUM BATTERIJ

- Autonomie in combinatie met elektrische bestelwagen: 6-8 uur in continue gebruik
- Autonomie in combinatie met diesel bestelwagen: ongelimiteerd, door Move On Loading systeem. COURAGE batterij laadt zich op tijdens de rit
- Opladen met snellader: 4 uur
- Gewicht: 28,5kg (100mm x 350mm x 560mm)

AFMETINGEN


- Externe unit: Hoogte 235 mm - Breedte 910 mm - Diepte 1220 mm - Gewicht 80 kg, incl. batterij
- Verdampers: Hoogte 170 mm-Breedte 800 mm-Diepte 620 mm - Gewicht 18 kg - Luchtstroom 1.800 m³/h

OPLAADMODI ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

- Standkoeling – elektrisch netwerk - netstroom 220/230V 50-60Hz 1 Ph
- Flexibele zonnepanelen (2 kg per stuk) op dak koelkoffer: 1 paneel levert 5–10 Amp
- Aanbeveling: tijdens de avond de batterij opladen en voorkoelen

OPLAADMODI DIESEL, GAS OF HYBRIDE VOERTUIGEN

- MOVE ON LOADING: batterij laadt zich bij lopend voertuig op
- Dit brengt onbeperkte operationele bedrijfsuren, geen koelproblemen meer a.g.v. start/stop
- Standkoeling - elektrisch netwerk - netstroom 220/230V 1 Ph
- Flexibele zonnepanelen (2 kg per stuk) op dak koelkoffer: 1 paneel levert 5–10 Amp
- Aanbeveling: tijdens de avond batterij opladen en voorkoelen

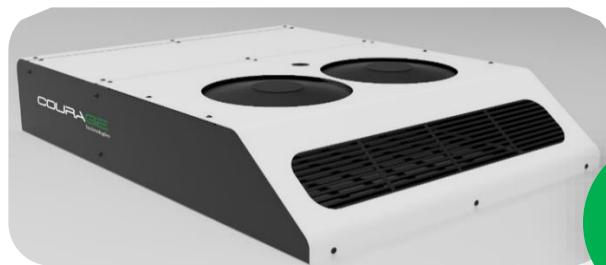

COURAGE CTR2 MT MULTI TEMPERATUUR

100% ELEKTRISCHE EN OP EIGEN BATTERIJ WERKENDE TRANSPORTKOELUNIT VOOR BESTELWAGENS (DAK OPBOUW)
COMPRESSOR, CONDENSATOR EN BATTERIJ SAMEN IN 1 LICHTGEWICHT KOELUNIT VAN 80 KG

COmpact Units Refrigeration Assemblies Green Energy

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Geschikt voor laadruimtes: koel (0°C t/m +25°C) t/m 3m–14m³ en vries (-1°C t/m -20°C) t/m 2,5m–8m³
- Heetgas-ontdooïng, koelmiddel R452A (1,3kg)
- **Koelen/verwarmen/vriezen onafhankelijk van diesel/elektrische bestelwagen** door eigen COURAGE lithium batterij
- **Geen verlies van actieradius door gebruik COURAGE koeling**
- **Ononderbroken koelketen tijdens stops, deuropeningen en leveringen**
- Perfect geschikt voor leveringen in de binnensteden
- Emissievrij en stil (PIEK): maakt nachtbelevering mogelijk en toegang tot alle zero emissie zones
- Eenvoudige installatie & lage onderhoudskosten: geen compressor houder, v-riemen in COURAGE unit

COURAGE 24V–5,5 kWh LITHIUM BATTERIJ

- Autonomie in combinatie met elektrische bestelwagen: 6-8 uur in continue gebruik
- Autonomie in combinatie met diesel bestelwagen: ongelimiteerd, door Move On Loading systeem. COURAGE batterij laadt zich op tijdens de rit
- Opladen met snellader: 4 uur
- Gewicht: 28,5kg (100mm x 350mm x 560mm)

AFMETINGEN


- Externe unit: Hoogte 235 mm - Breedte 910 mm - Diepte 1220 mm - Gewicht 80 kg, incl. batterij
- Verdamer (x2): Hoogte 170 mm-Breedte 800 mm-Diepte 620 mm-Gewicht 18 kg-Luchtstroom 1.800 m³/h

OPLAADMODI ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

- Standkoeling – elektrisch netwerk - netstroom 220/230V 50-60Hz 1 Ph
- Flexibele zonnepanelen (2 kg per stuk) op dak koelkoffer: 1 paneel levert 5–10 Amp
- Aanbeveling: tijdens de avond de batterij opladen en voorkoelen

OPLAADMODI DIESEL, GAS OF HYBRIDE VOERTUIGEN

- MOVE ON LOADING: batterij laadt zich bij lopend voertuig op
- Dit brengt onbeperkte operationele bedrijfsuren, geen koelproblemen meer a.g.v. start/stop
- Standkoeling - elektrisch netwerk - netstroom 220/230V 1 Ph
- Flexibele zonnepanelen (2 kg per stuk) op dak koelkoffer: 1 paneel levert 5–10 Amp
- Aanbeveling: tijdens de avond batterij opladen en voorkoelen

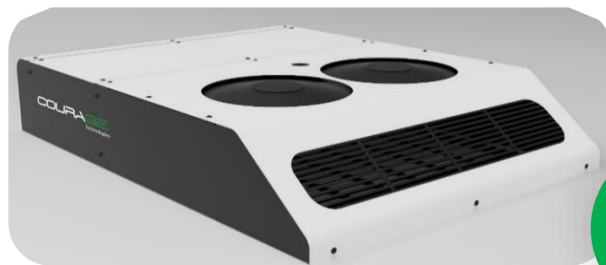

COURAGE CTR3 MONO TEMPERATUUR

100% ELEKTRISCHE EN OP EIGEN BATTERIJ WERKENDE TRANSPORTKOELUNIT VOOR BESTELWAGENS (DAK OPBOUW)
COMPRESSOR, CONDENSATOR EN BATTERIJ SAMEN IN 1 LICHTGEWICHT KOELUNIT VAN 105 KG

COmpact Units Refrigeration Assemblies Green Energy

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Geschikt voor laadruimtes: koel (0°C t/m +25°C) t/m 4,5m–18m³ of vries (-1°C t/m -20°C) t/m 3m–12m³
- Heetgas-ontdooïng, koelmiddel R452A (1,5kg)
- **Koelen/verwarmen/vriezen onafhankelijk van diesel/elektrische bestelwagen** door eigen COURAGE lithium batterij
- **Geen verlies van actieradius door gebruik COURAGE koeling**
- **Ononderbroken koelketen tijdens stops, deuropeningen en leveringen**
- Perfect geschikt voor leveringen in de binnensteden
- Emissievrij en stil (PIEK): maakt nachtbelevering mogelijk en toegang tot alle zero emissie zones
- Eenvoudige installatie & lage onderhoudskosten: geen compressor houder, v-riemen in COURAGE unit

COURAGE 48V–10,5 kWh LITHIUM BATTERIJ

- Autonomie in combinatie met elektrische bestelwagen: 6-8 uur in continue gebruik
- Autonomie in combinatie met diesel bestelwagen: ongelimiteerd, door Move On Loading systeem. COURAGE batterij laadt zich op tijdens de rit
- Opladen met snellader: 4 uur
- Gewicht: 48,5kg (180mm x 360mm x 600mm)

AFMETINGEN


- Externe unit: Hoogte 235 mm - Breedte 910 mm - Diepte 1220 mm - Gewicht 105 kg, incl. batterij
- Verdampert: Hoogte 170 mm-Breedte 1050 mm - Diepte 620 mm – Gewicht 22 kg - Luftstrom 1.800 m³/h

OPLAADMODI ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

- Standkoeling – elektrisch netwerk - netstroom 220/230V 50-60Hz 1 Ph
- Flexibele zonnepanelen (2 kg per stuk) op dak koelkoffer: 1 paneel levert 5–10 Amp
- Aanbeveling: tijdens de avond de batterij opladen en voorkoelen

OPLAADMODI DIESEL, GAS OF HYBRIDE VOERTUIGEN

- MOVE ON LOADING: batterij laadt zich bij lopend voertuig op
- Dit brengt onbeperkte operationele bedrijfsuren, geen koelproblemen meer a.g.v. start/stop
- Standkoeling - elektrisch netwerk - netstroom 220/230V 1 Ph
- Flexibele zonnepanelen (2 kg per stuk) op dak koelkoffer: 1 paneel levert 5–10 Amp
- Aanbeveling: tijdens de avond batterij opladen en voorkoelen

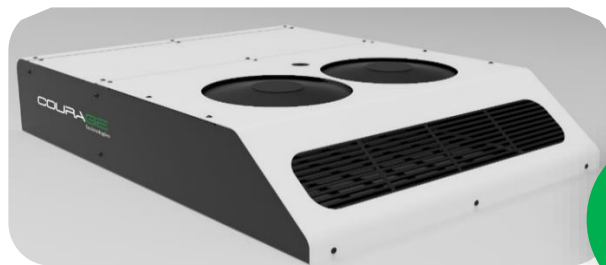

COURAGE CTR3 MT MULTI TEMPERATUUR

100% ELEKTRISCHE EN OP EIGEN BATTERIJ WERKENDE TRANSPORTKOELUNIT VOOR BESTELWAGENS (DAK OPBOUW)
COMPRESSOR, CONDENSATOR EN BATTERIJ SAMEN IN 1 LICHTGEWICHT KOELUNIT VAN 105 KG

COmpact Units Refrigeration Assemblies Green Energy

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Geschikt voor laadruimtes: koel (0°C t/m +25°C) t/m 3m–14m³ en vries (-1°C t/m -20°C) t/m 2,5m–10m³
- Heetgas-ontdooïng, koelmiddel R452A (1,5kg)
- **Koelen/verwarmen/vriezen onafhankelijk van diesel/elektrische bestelwagen** door eigen COURAGE lithium batterij
- **Geen verlies van actieradius door gebruik COURAGE koeling**
- **Ononderbroken koelketen tijdens stops, deuropeningen en leveringen**
- Perfect geschikt voor leveringen in de binnensteden
- Emissievrij en stil (PIEK): maakt nachtbelevering mogelijk en toegang tot alle zero emissie zones
- Eenvoudige installatie & lage onderhoudskosten: geen compressor houder, v-riemen in COURAGE unit

COURAGE 48V–10,5 kWh LITHIUM BATTERIJ

- Autonomie in combinatie met elektrische bestelwagen: 6-8 uur in continue gebruik
- Autonomie in combinatie met diesel bestelwagen: ongelimiteerd, door Move On Loading systeem. COURAGE batterij laadt zich op tijdens de rit
- Opladen met snellader: 4 uur
- Gewicht: 48,5kg (180mm x 360mm x 600mm)

AFMETINGEN


- Externe unit: Hoogte 235 mm - Breedte 910 mm - Diepte 1220 mm - Gewicht 105 kg, incl. batterij
- Verdampers (x2): Hoogte 170 mm - Breedte 1050 mm - Diepte 620 mm - Gewicht 22 kg - Luchtstroom 1.800 m³/h

OPLAADMODI ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

- Standkoeling – elektrisch netwerk - netstroom 220/230V 50-60Hz 1 Ph
- Flexibele zonnepanelen (2 kg per stuk) op dak koelkoffer: 1 paneel levert 5–10 Amp
- Aanbeveling: tijdens de avond de batterij opladen en voorkoelen

OPLAADMODI DIESEL, GAS OF HYBRIDE VOERTUIGEN

- MOVE ON LOADING: batterij laadt zich bij lopend voertuig op
- Dit brengt onbeperkte operationele bedrijfsuren, geen koelproblemen meer a.g.v. start/stop
- Standkoeling - elektrisch netwerk - netstroom 220/230V 1 Ph
- Flexibele zonnepanelen (2 kg per stuk) op dak koelkoffer: 1 paneel levert 5–10 Amp
- Aanbeveling: tijdens de avond batterij opladen en voorkoelen

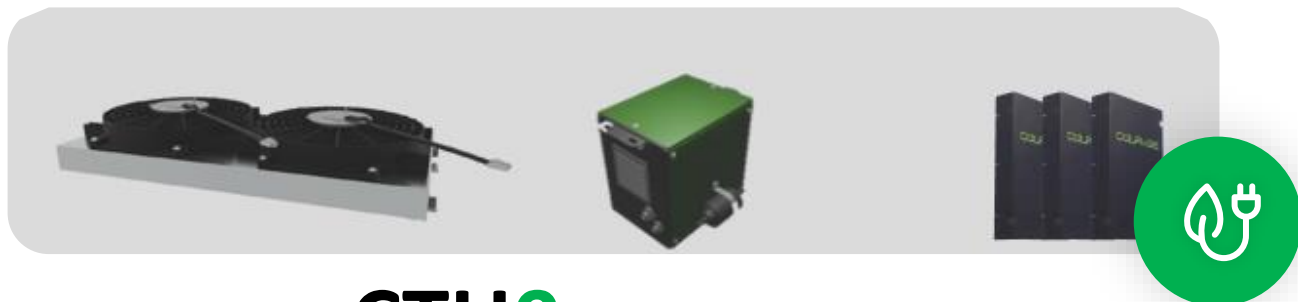

COURAGE CTU0 MONO TEMPERATUUR

100% ELEKTRISCHE EN OP EIGEN BATTERIJ WERKENDE TRANSPORTKOELUNIT VOOR BESTELWAGENS (GEÏNTEGREERD)

COmpact Units Refrigeration Assemblies Green Energy

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Geschikt voor laadruimtes: koel (0°C) t/m 3m–14m³
- koelmiddel R134A (1kg)
- **Koelen onafhankelijk van diesel/elektrische bestelwagen** door eigen COURAGE lithium batterij
- **Geen verlies van actieradius door gebruik COURAGE koeling**
- **Ononderbroken koelketen tijdens stops, deuropeningen en leveringen**
- Perfect geschikt voor leveringen in de binnensteden
- Emissievrij en stil (PIEK): maakt nachtbelevering mogelijk en toegang tot alle zero emissie zones
- Eenvoudige installatie & lage onderhoudskosten: geen compressor houder, v-riemen in COURAGE unit

COURAGE 24V–5,5 kWh LITHIUM BATTERIJ

- Autonomie in combinatie met elektrische bestelwagen: 6-8 uur in continue gebruik
- Autonomie in combinatie met diesel bestelwagen: ongelimiteerd, door Move On Loading systeem. COURAGE batterij laadt zich op tijdens de rit
- Opladen met snellader: 4 uur
- Gewicht: 28,5kg (100mm x 350mm x 560mm)

AFMETINGEN

- Kompressor Module: Hoogte 300 mm - Breedte 300 mm - Diepte 250 mm - Gewicht 14 kg
- Verdampers: Hoogte 160 mm - Breedte 500 mm - Diepte 620 mm - Gewicht 6 kg - Luchtstroom 900 m³/h
- Kondensator: Hoogte 120 mm - Breedte 400 mm - Diepte 750 mm - Gewicht 6 kg

OPLAADMODI ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

- Standkoeling – elektrisch netwerk - netstroom 220/230V 50-60Hz 1 Ph
- Flexibele zonnepanelen (2 kg per stuk) op dak koelkoffer: 1 paneel levert 5–10 Amp
- Aanbeveling: tijdens de avond de batterij opladen en voorkoelen

OPLAADMODI DIESEL, GAS OF HYBRIDE VOERTUIGEN

- MOVE ON LOADING: batterij laadt zich bij lopend voertuig op
- Dit brengt onbeperkte operationele bedrijfsuren, geen koelproblemen meer a.g.v. start/stop
- Standkoeling - elektrisch netwerk - netstroom 220/230V 1 Ph
- Flexibele zonnepanelen (2 kg per stuk) op dak koelkoffer: 1 paneel levert 5–10 Amp
- Aanbeveling: tijdens de avond batterij opladen en voorkoelen



COURAGE CTU1 MONO TEMPERATUUR

100% ELEKTRISCHE EN OP EIGEN BATTERIJ WERKENDE TRANSPORTKOELUNIT VOOR BESTELWAGENS (GEÏNTEGREERD)

COmpact Units Refrigeration Assemblies Green Energy

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Geschikt voor laadruimtes: koel (0°C t/m +25°C) t/m 3m–14m³ of vries (-1°C t/m -20°C) t/m 2m–6m³
- Heetgas-ontdooïng, koelmiddel R452A (1kg)
- **Koelen/verwarmen/vriezen onafhankelijk van diesel/elektrische bestelwagen** door eigen COURAGE lithium batterij
- **Geen verlies van actieradius door gebruik COURAGE koeling**
- **Ononderbroken koelketen tijdens stops, deuropeningen en leveringen**
- Perfect geschikt voor leveringen in de binnensteden
- Emissievrij en stil (PIEK): maakt nachtbelevering mogelijk en toegang tot alle zero emissie zones
- Eenvoudige installatie & lage onderhoudskosten: geen compressor houder, v-riemen in COURAGE unit

COURAGE 24V–5,5 kWh LITHIUM BATTERIJ

- Autonomie in combinatie met elektrische bestelwagen: 6-8 uur in continue gebruik
- Autonomie in combinatie met diesel bestelwagen: ongelimiteerd, door Move On Loading systeem. COURAGE batterij laadt zich op tijdens de rit
- Opladen met snellader: 4 uur
- Gewicht: 28,5kg (100mm x 350mm x 560mm)

AFMETINGEN

- Kompressor Module: Hoogte 300 mm - Breedte 300 mm - Diepte 250 mm - Gewicht 14 kg
- Verdampers: Hoogte 160 mm - Breedte 500 mm – Diepte 620 mm - Gewicht 6 kg - Luchtstroom 900 m³/h
- Kondensator: Hoogte 120 mm - Breedte 400 mm - Diepte 750 mm - Gewicht 6 kg

OPLAADMODI ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

- Standkoeling – elektrisch netwerk - netstroom 220/230V 50-60Hz 1 Ph
- Flexibele zonnepanelen (2 kg per stuk) op dak koelkoffer: 1 paneel levert 5–10 Amp
- Aanbeveling: tijdens de avond de batterij opladen en voorkoelen

OPLAADMODI DIESEL, GAS OF HYBRIDE VOERTUIGEN

- MOVE ON LOADING: batterij laadt zich bij lopend voertuig op
- Dit brengt onbeperkte operationele bedrijfsuren, geen koelproblemen meer a.g.v. start/stop
- Standkoeling - elektrisch netwerk - netstroom 220/230V 1 Ph
- Flexibele zonnepanelen (2 kg per stuk) op dak koelkoffer: 1 paneel levert 5–10 Amp
- Aanbeveling: tijdens de avond batterij opladen en voorkoelen



COURAGE CTU2 MONO TEMPERATUUR

100% ELEKTRISCHE EN OP EIGEN BATTERIJ WERKENDE TRANSPORTKOELUNIT VOOR BESTELWAGENS (GEÏNTEGREERD)

COmpact Units Refrigeration Assemblies Green Energy

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Geschikt voor laadruimtes: koel (0°C t/m +25°C) t/m 3m–14m³ of vries (-1°C t/m -20°C) t/m 2,5m–10m³
- Heetgas-ontdooïng, koelmiddel R452A (1kg)
- **Koelen/verwarmen/vriezen onafhankelijk van diesel/elektrische bestelwagen** door eigen COURAGE lithium batterij
- **Geen verlies van actieradius door gebruik COURAGE koeling**
- **Ononderbroken koelketen tijdens stops, deuropeningen en leveringen**
- Perfect geschikt voor leveringen in de binnensteden
- Emissievrij en stil (PIEK): maakt nachtbelevering mogelijk en toegang tot alle zero emissie zones
- Eenvoudige installatie & lage onderhoudskosten: geen compressor houder, v-riemen in COURAGE unit

COURAGE 24V–5,5 kWh LITHIUM BATTERIJ

- Autonomie in combinatie met elektrische bestelwagen: 6-8 uur in continue gebruik
- Autonomie in combinatie met diesel bestelwagen: ongelimiteerd, door Move On Loading systeem. COURAGE batterij laadt zich op tijdens de rit
- Opladen met snellader: 4 uur
- Gewicht: 28,5kg (100mm x 350mm x 560mm)

AFMETINGEN

- Kompressor Module, incl. Relay box+kabel: Hoogte 300mm-Breedte 300mm-Diepte 250mm-Gewicht 14kg
- Verdampers: Hoogte 170 mm-Breedte 800 mm-Diepte 620 mm– Gewicht 17 kg - Luchtstroom 1.800 m³/h
- Kondensator: Hoogte 120 mm - Breedte 400 mm - Diepte 750 mm - Gewicht 8 kg

OPLAADMODI ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

- Standkoeling – elektrisch netwerk - netstroom 220/230V 50-60Hz 1 Ph
- Flexibele zonnepanelen (2 kg per stuk) op dak koelkoffer: 1 paneel levert 5–10 Amp
- Aanbeveling: tijdens de avond de batterij opladen en voorkoelen

OPLAADMODI DIESEL, GAS OF HYBRIDE VOERTUIGEN

- MOVE ON LOADING: batterij laadt zich bij lopend voertuig op
- Dit brengt onbeperkte operationele bedrijfsuren, geen koelproblemen meer a.g.v. start/stop
- Standkoeling - elektrisch netwerk - netstroom 220/230V 1 Ph
- Flexibele zonnepanelen (2 kg per stuk) op dak koelkoffer: 1 paneel levert 5–10 Amp
- Aanbeveling: tijdens de avond batterij opladen en voorkoelen